


[1] 硬化ひまし油

構造式

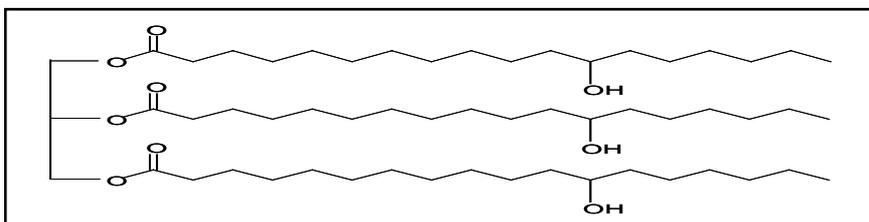

商品名、規格値

品名	ヒマ硬	ヒマ硬 C	HCO-I / K
外観	白色フレーク状	白色フレーク状	白色フレーク状
酸価	2.0 以下	3.0 以下	3.5 以下
けん化価	175~185	175~186	174~186
ヨウ素価	2.5 以下	3.0 以下	3.5 以下
水酸基価	150 以上	150 以上	150 以上
融点 (°C)	85~87	85~87	84~88
色相 (APHA)	150 以下	500 以下	450 以下

主な用途

- 1) グリース用原料 (増稠剤)
- 2) 合成樹脂用添加剤 (滑剤・分散剤)
- 3) インキ・塗料用添加剤 (タレ防止剤・裏移防止剤)
- 4) ゴム用添加剤 (粘着防止剤・加工助剤・ダスティング剤)
- 5) 香粧品・界面活性剤用原料
- 6) 天然ワックスの代替改質剤

登録状況

既存化学物質公示番号	(8)-358 水添動植物油脂
CAS.Reg.No.	8001-78-3
ポリオレフィン等衛生協議会	登録あり