


[4] ポリリシノレート (KF-3400、KF-4500)

構造式

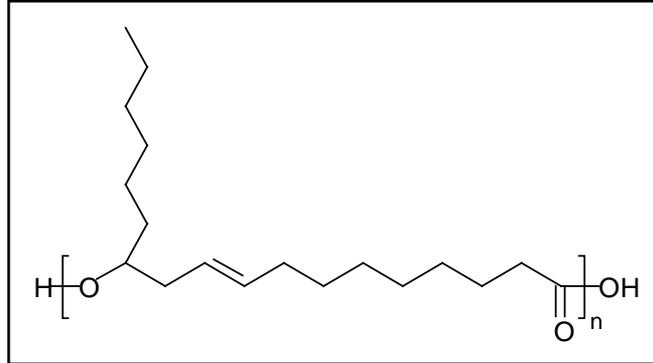

特徴

ポリリシノレート(KF-3400、KF-4500)は、ひまし油脂肪酸の縮重合物で、金属の工作油剤（切削・研削油剤）として優れた効果のある油剤原料です。

1. 臭気が少ない。
2. 腐敗しにくい。
3. 劣化が少ない。
4. 泡立ちが少ない。

規格値

品名	KF-3400	KF-4500
酸価	30～38	42～50
水酸基価	6～20	18～32
けん化価	180～200	180～200
ヨウ素価	89～101	89～101
色相 (G)	<7	<7
粘度 (mPa・s) *	1500～2000	1100～1600
重合度*	約 5～6	約 4～5

\*参考値